



**BERA**



T & L - EDGE

*pro*

Bordures gravier Aluminium - Pro



**BERA**<sup>®</sup>



BERA® Bordures ALU - T Pro



BERA® Bordures ALU - L Pro

### BERA® Bordures ALU - T et L

Les surfaces d'allées et de parkings réalisées avec le système de stabilisation de graviers BERA Gravel Fix® requièrent souvent des bordures afin d'éviter que les plaques ne bougent.

- Modèle T pour parkings, allées circulables, chemins et routes d'accès
- Modèle L pour chemins et allées piétonnes, terrasses et jardins résidentiels

Avec les bordures aluminium, vous pouvez réaliser facilement et rapidement des allées droites ou courbes circulables. Nous vous proposons aussi des accessoires comme des connecteurs pour stabiliser les bordures entre elles.

Les BERA® Bordures ALU sont légères, faciles à couper avec des pinces, de façon à créer vos propres formes pratiquement sans limites.

Les bordures résistent aisément à la circulation par des véhicules grâce à sa base large et stable.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produit	BERA Bordures ALU T BERA Bordures ALU - L	
Couleur	Gris Aluminium	
Matériau	Alliage d'Aluminium EN AW6063	
Poids	selon norme EN573-3	
Caractéristiques mécaniques:	selon norme EN755-2 T6	
Norme de fabrication	ISO9001	
Recyclable	Oui	


Product ID	1410200	1410301
Dim. par profil (L x l x H)	120 x 9 x 5 cm	120 x 4.5 x 5 cm
Poids par profil	0.78 kg	0.59 kg
Conditionnement carton	121 x 30 x 12 cm	121 x 11 x 8 cm
Poids brut carton	16.4 kg	12.1 kg
Quantité par carton	20	20

Product ID	1410201	1410302
Dim. par profil (L x l x H)	250 x 9 x 5 cm	250 x 4.5 x 5 cm
Poids par profil	1.63 kg	1.23 kg
Conditionnement carton	251 x 30 x 12 cm	251 x 11 x 8 cm
Poids brut carton	34.0 kg	25.2 kg
Quantité par carton	20	20

### INSTRUCTIONS DE POSE



Coupez et pliez vers le haut la bande entre les triangles pour pouvoir donner une forme courbe ou plier la bordure. En option, vous pouvez fixer les BERA® Bordures ALU les unes aux autres par un connecteur: à positionner entre deux bordures à l'intérieur, de façon à le rendre invisible.

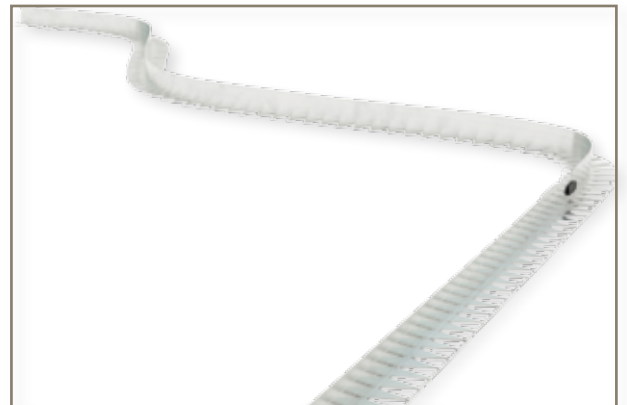

Après avoir finalisé l'implantation des bordures, vous pouvez aussi préférer les fixer au sol à l'aide d'agrafes. Ces instructions de pose sont données à titre indicatif et sont soumises aux conditions ou réglementations locales.

#### Contact:

BERA B.V. (Pays-Bas)  
BERA B.V. (Allemagne)  
BERA Sarl (France)  
BERA B.V. (Africa)

T: +31 (0) 33 257 0302  
T: +49 (0) 30 78 71 68 85  
T: +33 (0) 9 81 12 76 58  
T: +27 83 449 3954

E: info@bera-bv.com  
E: kontakt@bera-bv.com  
E: info@bera-sarl.fr  
E: franko@bera-bv.com



[www.bera-bv.com](http://www.bera-bv.com)