

24 - 105 mm

FEMOX

Powered by **BERA**[®]

VersiPave[®]

Tegeldragers


BERA[®]

Introductie

VersiPave® gemaakt van hoogwaardig en 100% gerecycled polypropyleen vormt de laatste generatie professionele vloerdragers voor verhoogde tegelvloeren ontwikkeld voor tegels met variabele dikte. Dit voorkomt de noodzaak van het aanbrengen van kostbare betonvloeren of zandbedden. Een droge en goed ventilerende verhoogde vloer zorgt verder voor extra isolatie in zomer en winter en reduceert geluidsoverdracht.


VersiPave® is instelbaar van 24 tot 105 mm en voor een exacte uitlijning van de vloer. Verder zijn er verlengmodulen beschikbaar, die onderling gecombineerd kunnen worden om de hoogte per 1 mm nauwkeurig in te kunnen stellen.

VersiPave® unieke kenmerk is verder dat de dragers gehalveerd of zelfs in 4 delen gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van de vloer langs wanden en in of rond hoeken. De verstelbare stootblokken compenseren tegels van verschillende dikte.

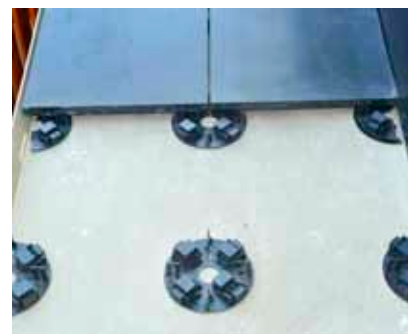

Voordelen

- Minimale hoogte van slechts 24 mm
- Nauwkeurig en per mm instelbaar tussen 24 en 105 mm
- Deelbaar in halve en kwart delen voor wand –en hoekplaatsing
- Hoge belastbaarheid tot 25 kN
- Gemaakt van 100% gerecycled en volledig recyclebaar polypropyleen
- Herbruikbaar, geschikt voor renovatie of tijdelijke projecten
- Bestand tegen schimmels en chemische producten
- Perfecte drainage en ventilatie

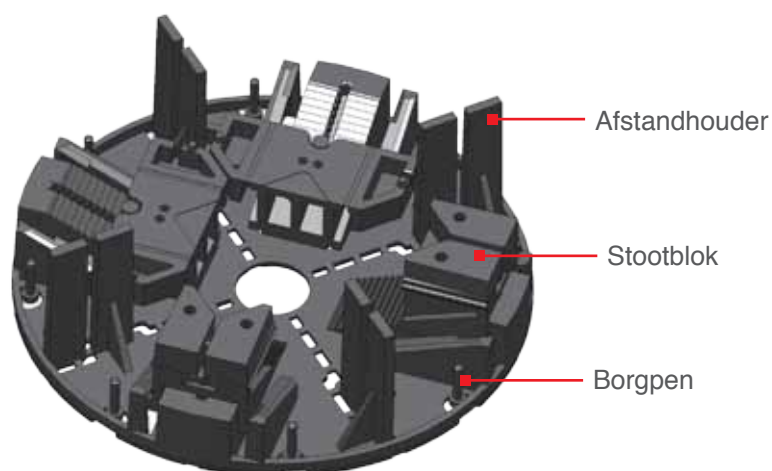

Assortiment VersiPave®

Drager



VP-24P
24-45 mm

Verlengmodule



VP-20E Verhoogbus
20 mm




VP-40E Verhoogbus
40 mm

Accessoires



Verbindingselement


Overzicht

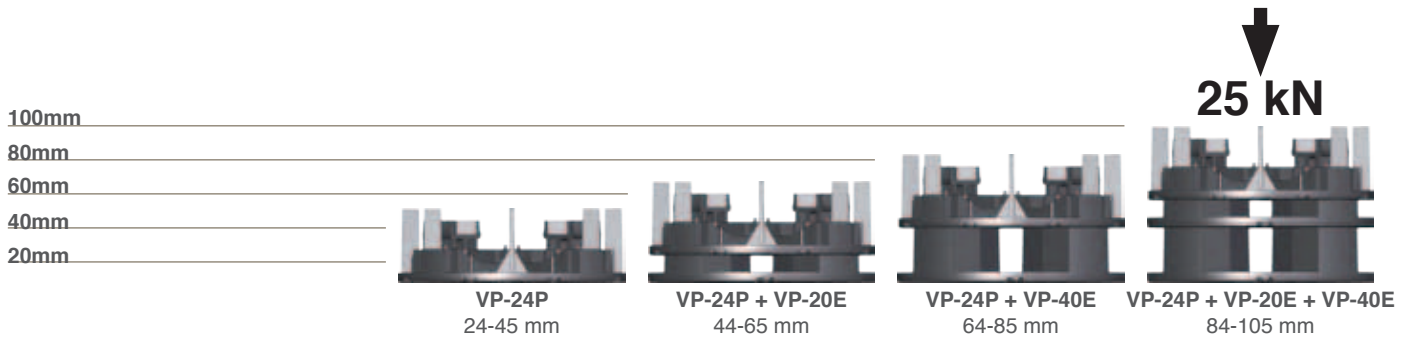

Eenvoudig verstelbaar


Deelbaar

VersiPave en verlengmodules kunnen gedeeld gebruikt worden (half of kwart) voor wanden en hoeken

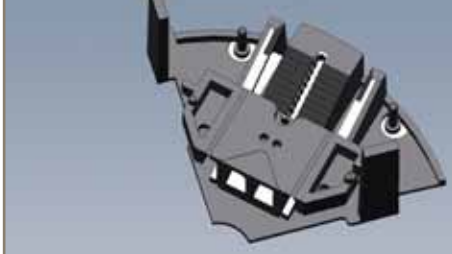


Hoogte instelling

Exacte hoogte verstelling per 1 mm van 24 tot 45 mm

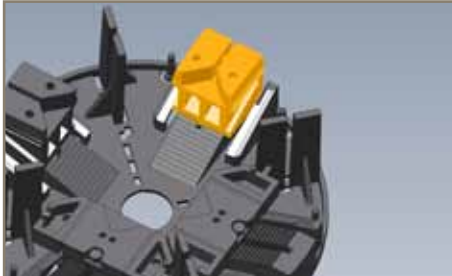

Borgpen

Borgpennen zorgen voor fixatie van het stootblok nadat deze op de juiste hoogte is ingesteld

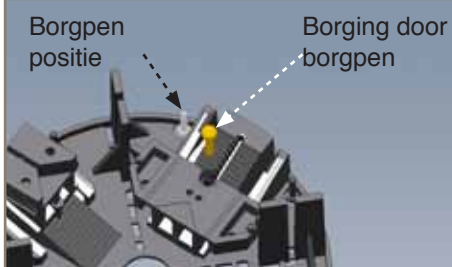

Technische specificaties

Materiaal	100% gerecycled polypropyleen
Kleur	Zwart
Hoogte	24-105 mm (per 1 mm instelbaar)
Afstandhouder	4 mm (ruimte tussen de tegels)
Diameter basis	162 mm
Max drukbelasting	25 kN
Marginale aanpassingen	1 mm
Biologische, chemische weerstand	Bestand tegen schimmels en algen, oliën, zuren, alcalis en bitumen





BERA® is het handelsmerk van BERA BV, gevestigd in Nederland, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van stabilisatie systemen, Eco systemen en prestigieuze buitenmeubelen. Met de lange historie en ervaring in architectuur en aanleg van grote landschap tuinen, heeft BERA creatieve, innovatieve en duurzame concepten ontwikkeld welke worden gedistribueerd in Europa, Midden-Oosten, Zuid-Afrika en Zuidoost Azië.

Contact:

BERA B.V. (The Netherlands)

t. +31 33 257 0302

e. info@bera-bv.com

www.bera-bv.com

