



**BERA**



T & L - EDGE

*pro*

Aluminium Randleisten Pro



**BERA**<sup>®</sup>



BERA® T-Edge Pro



BERA® L-Edge Pro

### BERA® T- und L- Edge Pro

Die BERA® Aluminium Randleisten sind flexibel, stabil, elegant, vielseitig verwendbar und in zwei Varianten erhältlich:

- Als T-Profil für stark belastete Anwendungen wie Parkplätze, Auffahrten, Terrassen, etc.
- Als L-Profil für weniger stark belastete Anwendungen wie Wege, Beete und sonstige Landschaftsgestaltung

Die BERA® T-Edge Pro mit ihrer stabilen Basis widerstehen den hohen Belastungen durch Fahrzeuge, z.B. auf gepflasterten oder mit Kies versehenen Zufahrten und Parkflächen.

Die dreieckigen Ausschnitte erlauben eine hohe Biegsamkeit für Kurven und Winkel, indem die Verbindungsstege aufgetrennt werden. Lässt man sie intakt, sorgen sie für zusätzliche Stabilität auf geraden Strecken.

Dasselbe gilt auch für die BERA® L-Edge Pro, wobei diese Leisten eher für akkurate und elegante Begrenzungen von Blumenbeeten, Rasenflächen und anderen Maßnahmen zur Landschaftsgestaltung geeignet sind.


Beide Varianten bestehen aus hochwertigem Aluminium, sind daher sehr leicht und einfach zu installieren.

Eine Bodenverankerung ist in beiden Fällen mithilfe von handelsüblichen Fixierstiften möglich. Außerdem bieten wir Verbindungselemente im Klick-System, um mehrere Leisten miteinander zu verbinden.

## Einbauhinweise



Durchtrennen Sie die Längsstege der dreieckigen Ausschnitte, um die Leisten biegsam zu machen für Winkel oder einen kurvigen Streckenverlauf. Mehrere Leisten BERA® T- oder L-Edge Pro können mithilfe von Verbindungselementen im Klick-System miteinander verbunden werden.

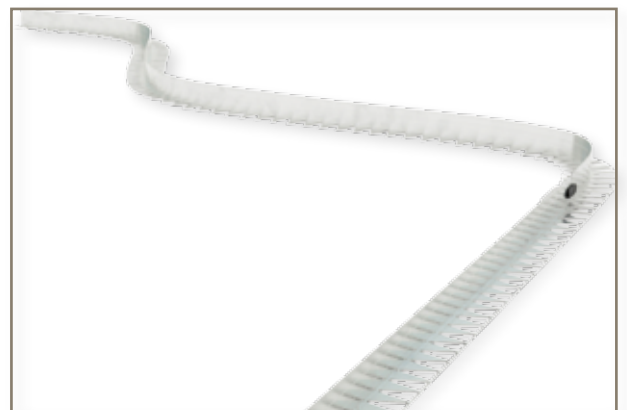

Wenn Sie die Randleisten in die endgültige Position gebracht haben, befestigen Sie sie mithilfe von Fixierstiften im Boden. Bei besonders weichem Untergrund benutzen Sie bitte längere oder andere Fixiermittel. Diese Angaben sind lediglich Hinweise und müssen an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt	BERA T-Edge Pro	BERA L-Edge Pro
Farbe	natürliches Aluminium grau	
Material	Aluminium Legierung (EN AW6063)	
Gewichtsstandards	gemäß EN573-3	
Mechanische Eigenschaften	gemäß EN755-2 T6	
Produktionsstandards	ISO9001	
Recyclbar	Ja	

Produkt ID	1410200	1410301
Abmessungen Leiste (LxBxH)	120 x 9 x 5 cm	120 x 4,5 x 5 cm
Gewicht pro Leiste	0,78 kg	0,59 kg
Abmessung Verpackung (Box)	121 x 30 x 12 cm	121 x 11 x 8 cm
Gesamtgewicht pro Box	16,4 kg	12,1 kg
Leisten pro Box	20	20
Laufmeter pro Box	24 m	24 m

Produkt ID	1410201	1410302
Abmessungen Leiste (LxBxH)	250 x 9 x 5 cm	250 x 4,5 x 5 cm
Gewicht pro Leiste	1,63 kg	1,23 kg
Abmessung Verpackung (Box)	251 x 30 x 12 cm	251 x 11 x 8 cm
Gesamtgewicht pro Box	34,0 kg	25,2 kg
Leisten pro Box	20	20
Laufmeter pro Box	50 m	50 m

### Kontakt:

BERA B.V. (Headquarters)  
 BERA B.V. (Germany)  
 BERA Sarl (France)  
 BERA South Africa Pty Ltd

T: +31 (0) 33 257 0302  
 T: +49 (0) 30 78 71 68 85  
 T: +33 (0) 9 81 12 76 58  
 T: +27 83 449 3954

E: info@bera-bv.com  
 E: kontakt@bera-bv.com  
 E: info@bera-sarl.fr  
 E: franko@bera-bv.com



www.bera-bv.de